



UN CHOIX POPULAIRE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- | | |
|--|---|
| ▶ Deux raccords hydrauliques sur la potence | ▶ Verrouillage du châssis - Hydraulique |
| ▶ Freins à tambour sur les deux essieux - Hydrauliques | ▶ Potence |
| ▶ Timon - Ajustable | ▶ Feux arrière – LED |

15-19	15-19T	17-20
▶ Boggie pendulaire mécanique	▶ Boggie pendulaire mécanique	▶ Boggie avec tandem parabolique
▶ Support boggie - Mécanique	▶ Support boggie - Mécanique	▶ Basculement/échange - Hydraulique
▶ Verrouillage du boggie - Hydraulique	▶ Verrouillage du boggie - Hydraulique	▶ Potence - Articulée
▶ Basculement/échange - Mécanique	▶ Basculement/échange - Hydraulique	▶ Béquille - Hydraulique
▶ Potence - Articulée	▶ Verrouillage du plateau - Hydraulique	▶ Garde-boue - Avant/Arrière
▶ Béquille - Manuelle	▶ Potence - Télescopique	▶ Fonctions soupape ON/OFF
	▶ Béquille - Manuelle	
	▶ EFC 4 fonctions	

BIGAB 15-19

La BIGAB 15-19 est un fidèle allié et compte toujours parmi nos modèles les plus populaires avec un très grand pourcentage de clients satisfaits. Ses domaines d'utilisation sont nombreux, allant de l'agriculture aux grandes industries en passant par le traitement des ordures ménagères et les travaux d'installation et de construction. Cette version est idéale pour ceux qui recherchent une grande remorque pour différents besoins en termes de transport. Elle peut également être associée à un transport par camion. Une potence articulée et un châssis robuste associés à une conception simple lui permettent d'offrir une grande capacité une excellente fiabilité. Des équipements en option ainsi que différents types de pneus sont disponibles. Cette remorque est conçue pour une longueur de plateau de 5 500 à 6 000 mm.

BIGAB 15-19T

La BIGAB 15-19 T est une remorque flexible et polyvalente. Le système d'échange est conçu avec une potence télescopique qui permet de gérer une longueur de plateau de 4 600 à 6 000 mm. Très stable, le modèle 15-19 T s'est encore amélioré, devenant ainsi le modèle intermédiaire le plus fiable entre les modèles BIGAB les plus petits et les plus gros. Ce système de levage s'associe aussi bien à des plateaux courts pour des travaux dans des endroits restreints qu'à des plateaux longs pour les travaux agricoles ou le transport routier.



SUGGESTIONS D'OPTIONS




Freins à air comprimé



Suspensions

BIGAB 17-20

La BIGAB 17-20 est un modèle dont la conception de base est identique à celle du modèle 15-19, mais qui est entièrement équipée, la plupart des équipements étant montés en série en usine. La BIGAB 17-20 est le choix idéal si vous avez besoin d'une remorque très performante et entièrement équipée

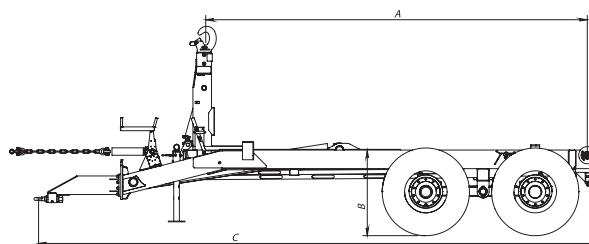

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
15-19	5 130	1 150	7 520
15-19T	5 505	1 170	7 510
17-20	5 130	1 150	7 520

	15-19	15-19 T	17-20
Dimension des roues	500/50-17	500/50-17	600/50-22,5
Commande hydraulique requise	3 à double effet	1 système de frein, 1 EFC à double effet	1 frein, contrôle électrique de la soupape, de la pression et du retour libre
Charge max. durant l'échange plateau (kg)	16 000	16 000	17 000
Capacité max. de basculement (kg)	16 000	16 000	17 000
Longueur plateau compatible (mm)	5 500-6 000	4 600-6 500	5 500-6 500
Poids de châssis : Équipement de série (kg)	4 100	4 380	4 500

SUGGESTIONS D'OPTIONS



Essieu directeur



Grue Z

Plus d'informations à la page 14!