

BIGAB 20-24


Solidité, conception rationnelle et bon rapport qualité prix sont des termes adaptés à la BIGAB 20-24 : la remorque conçue pour les besoins de transport intensifs. Ses domaines d'utilisation sont nombreux, du transport de gravier et de sable à la récolte des cultures. Elle peut également être associée à un transport par camion. Un boggie pendulaire robuste est monté de série. Différentes solutions de suspension sont disponibles en option. Il existe également une large gamme de pneus permettant d'adapter la remorque à son utilisation. Elle est aussi équipée d'une commande hydraulique pour passer du mode basculement au mode échange, du verrouillage hydraulique des essieux, de demi garde-boue avant/arrière, d'une soupape de commande électrique des fonctions hydrauliques (pression et retour libre) et d'un boîtier de commande dans la cabine pour une utilisation aisée des fonctions. Il est possible d'installer deux fonctions auxiliaires supplémentaires. Le système d'échange comprend une potence extensible pour manipuler et basculer des plateaux d'une longueur de 5 500 mm à 6 500 mm.



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- | | |
|--|---|
| ► Basculement/échange - Hydraulique | ► Verrouillage du châssis - Hydraulique |
| ► Distributeur hydraulique à double effet sur la potence | ► Feux arrière - LED |
| ► Potence - Télescopique | ► Béquille – Manuelle |
| ► Garde-boue - Avant/arrière | |

20-24	22-27
► Boggie pendulaire mécanique	► Suspension parabolique Tridem
► Freins à tambour sur 2 essieux - Hydraulique	► Tracteur, commande hydraulique inversée des essieux directeurs
► Timon - Ajustable	► Freins à tambour sur 3 essieux - Hydraulique
► Support boggie - Mécanique	► Timon - Suspendu
► Verrouillage du boggie - Hydraulique	► Verrouillage du plateau - Hydraulique
► Verrouillage du plateau - Mécanique	► Soupape 6 fonctions ON/OFF
► Soupape 4 fonctions ON/OFF	

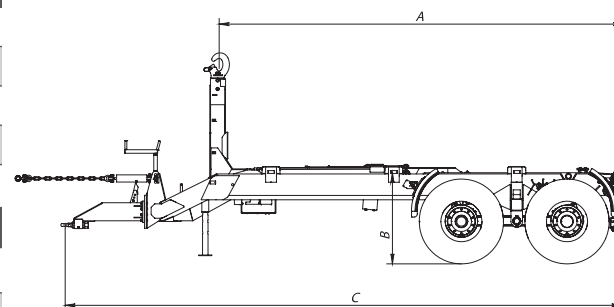

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20-24	5 620	1 270	7 935
22-27	5 620	1 330	7 710

SUGGESTIONS D'OPTIONS



Suspension longue



Grue Z



Freins à air comprimé

Photos des options uniquement à des fins illustratives.



BIGAB 22-27

Vous recherchez une grande remorque pouvant supporter un rythme de travail intense tout en traitant les charges avec délicatesse ? La BIGAB 22-27 est celle qu'il vous faut. Cette remorque peut circuler sur la voie publique à pleine charge tout en ayant un impact minime sur sol sensible. Le timon a une suspension hydraulique par le biais d'un accumulateur. Si nécessaire, la charge peut être transférée de la remorque au timon du tracteur. Les essieux directeurs sont contrôlés à partir du tracteur par l'intermédiaire d'un distributeur à double effet et position flottante. La BIGAB 22-27 est bien équipée de série.

	20-24	22-27
Dimension des roues	600/50-22,5	560/60-22,5
Commande hydraulique requise	1 frein, contrôle électrique du clapet, de la pression et du retour libre	1 frein, soupape de commande électrique des fonctions hydrauliques (pression et retour libre)
Capacité max. de levage (kg)	20 000	21 000
Capacité max. de basculement (kg)	20 000	22 000
Longueur plateau compatible (mm)	4 800-6 500	4 800-6 500
Poids de châssis : Équipement de série (kg)	4 500	6 600

