

ECN-M

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE ET MOTEUR ELECTRIQUE

Ce nettoyeur haute pression industriel est très polyvalent et peut être utilisé dans différents secteurs nécessitant des tâches de nettoyage intensives. Ce modèle est disponible en plusieurs combinaisons moteur/pompe afin d'apporter une réponse aux besoins de pressions puissantes ou de grandes quantités d'eau. Ce nettoyeur trouvera sa place dans des environnements aussi variés que l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la construction et toutes autres applications industrielles ...

CONCEPTION MODERNE
ET ERGONOMIQUE
avec poignée robuste

ERGONOMIQUE
2 SUPPORTS intégrés

MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ
polyéthylène roto moulé
et acier inoxydable

Capôt de protection, facile à démonter

MANIABLE
2 grosses roues robustes

ACCESSOIRES PROFESSIONNELS :
lance en acier inoxydable fournie en
standard selon du type

2 portes lances

ANNEAU DE LEVAGE
qui facilite le levage des machines
à l'aide d'une grue

RACCORDS RAPIDES
pour le changement
des accessoires

Châssis robuste en acier
laqué epoxy >>> très
SOLIDE et protection
contre la corrosion



Lance inox simple avec buse et raccord rotatif
(sur versions ≥ 320 bar et 140/41)
code: 1.216.769.xxxx



Rallonge haute pression 10
m (3/8")
code: 1.208.xxx.020



Pistolet haute pression
avec raccord rotatif
code: 1.211.5xx



Lance inox simple avec buse rotative
(sur versions ≤ 320 bar et < 41 l/min)
code: 1.208.729.xxxx



Lance double en inox avec buses haute et basse pression et
poignée réglable (sur versions < 320 bar et < 41 l/min)
code: 1.208.630.xxxx

ECN-M



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm)
- Accouplement flexible entre le moteur et la pompe
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox
- Manomètre
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal ON/OFF
- Système start/stop automatique avec temporisation de 30 s
- Injecteur de détergent (non disponible sur les versions avec **)
- Vanne de régulation pour la pression
- Raccord GK pour raccorder le tuyau basse pression

Note: Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V- 50 Hz. Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz. Autres versions sont disponible sur demande.

VERSIONS DISPONIBLES :

ECN-M												
	TYPE											
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg		
1.110.071**	140/41	140	2460	40	11 (3 x 400 V - 24 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	150	
1.110.206	160/30	30 - 160	300 - 1800	40	9,5 (3 x 400 V - 16 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	119	100	
1.110.406	220/22	30 - 220	240 - 1320	40	9,0 (3 x 400 V - 15 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	113	065	
1.110.451	220/30	30 - 220	300 - 1800	40	11 (3 x 400 V - 24 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	090	
1.110.501	260/16	30 - 260	180 - 960	40	7,5 (3 x 400 V - 13 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	040	
1.110.511	260/22	30 - 260	240 - 1320	40	11 (3 x 400 V - 24 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	110	055	
1.110.571**	320/18	30 - 320	180 - 1080	40	11 (3 x 400 V - 24 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	040	
1.110.771**	400/16	400	960	40	11 (3 x 400 V - 24 A)- 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	030	

(nur bei: <320 bar en <41 l/min)

ECN-L

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE ET MOTEUR ELECTRIQUE

Ce nettoyeur haute pression industriel est très polyvalent et peut être utilisé dans différents secteurs nécessitant des tâches de nettoyage intensives. Ce modèle est disponible en plusieurs combinaisons moteur/pompe afin d'apporter une réponse aux besoins de pressions puissantes ou de grandes quantités d'eau. Ce nettoyeur trouvera sa place dans des environnements aussi variés que l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la construction et toutes autres applications industrielles ...

MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ

polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable >>> pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures. et antichocs.



Lance simple en inox avec buse haute pression
et raccord rotatif (sur versions ≥ 320 bar et 140/41)
code: 1.216.769.xxxx




Rallonge haute pression
10 m (3/8")
code: 1.208.xxx.020



Pistolet haute pression
avec raccord rotatif
code: 1.211.5xx

ECN-L



Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox



Accouplement moteur/pompe flexible



Anneau de levage qui facilite le levage des machines à l'aide d'une grue

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm)
- Accouplement flexible entre le moteur et la pompe
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox
- Manomètre
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal ON/OFF
- Système start/stop automatique avec temporisation de 30 s
- Raccord GK pour raccorder le tuyau basse pression

Note: Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V- 50 Hz. Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz. Autres versions sont disponible sur demande.

VERSIONS DISPONIBLES :

ECN-L											
	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.110.491	220/41	220	2460	40	18.5 (3 x 400 V - 35 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	130
1.110.601	320/23	320	1380	40	15,0 (3 x 400 V - 30 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	050
1.110.826	500/15	500	900	40	15.0 (3 x 400 V - 30 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	030
1.110.861	500/18	500	1080	40	18,5 (3 x 400 V - 35 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	035

OPTIONS (SUR DEMANDE À FAIRE À LA COMMANDE DE LA MACHINE):

ECN-M / ECN-L	
	 OPTIONAL
1.210.020	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M ≤ 250 bar
1.210.021	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M et ECN-L 41 l
1.210.023	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M >250 bar et < 300 bar
1.210.024	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M et ECN-L 320 bar
1.210.040	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M ≤ 250 bar
1.210.041	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L 41 l
1.210.043	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L >250 bar et < 300 bar
1.210.044	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L 320 bar
1.210.085	Supplément pour démarreur progressif pour moteur électrique ECN-M et ECN-L jusqu'à 15 kW
1.210.090	Supplément pour démarreur progressif pour moteur électrique ECN-L jusqu'à 22 KW

ACCESSOIRES EN OPTION:

ECN-M / ECN-L	
	 OPTIONAL
1.210.025	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M ≤ 250 bar
1.210.026	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M et ECN-L 41 l
1.210.028	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M >250 bar et < 300 bar
1.210.029	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M et ECN-L 320 bar
1.210.045	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M ≤ 250 bar
1.210.046	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L 41 l
1.210.048	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M >250 bar et < 300 bar
1.210.049	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L 320 bar

Note: Enrouleur pas possible sur > 350 bar

AUTRES ACCESSOIRES RECOMMANDES POUR DES TRAVAUX PARTICULIERS :

Les accessoires ci-dessous sont très utiles pour la réalisation de travaux particuliers.

Lorsque vous souhaitez commander une option, il est impératif de bien préciser la pression et le débit de la machine concernée.




Rallonge tuyau HP avec raccords sur longueurs de
10 m à 25 m pour pressions

≤ 250 bar, ≤ 350 bar et ≤ 500 bar

code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)


1.208.540.xxx (≤ 350 bar)

1.208.560.xxx (≤ 500 bar)

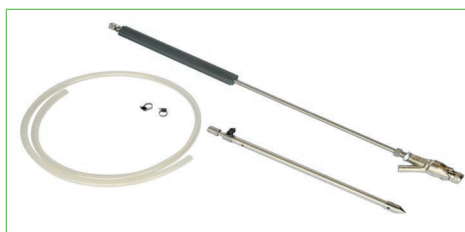

Lance pour sablage 900 mm avec buse jet crayon,
raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec
pression ≤ 350 bar.

code : 1.258.225.00xxx (≤ 350 bar)

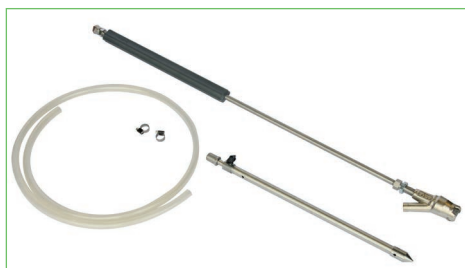

Lance pour sablage 900 mm avec buse jet plat,
raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec
pression ≤ 350 bar et ≤ 500 bar.

code : 1.258.229.15xxx (≤ 500 bar)

