


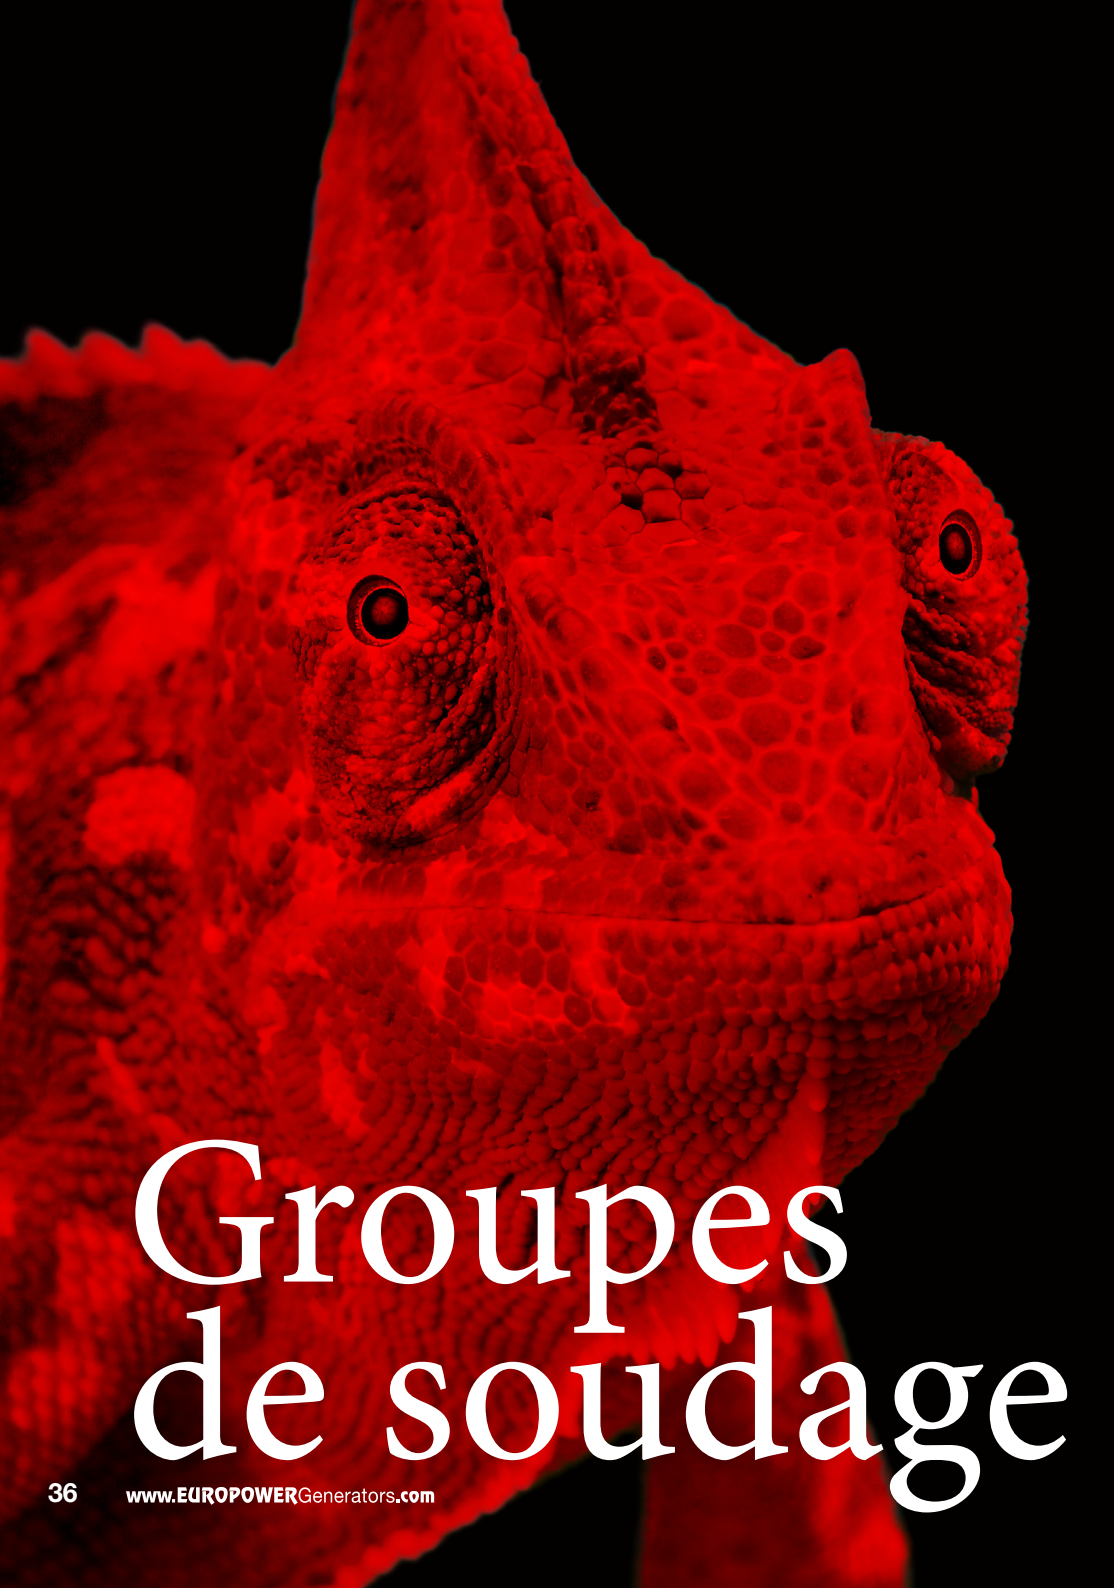

Groupe de soudage

EUROPOWER Generators

Europower groupes de
soudage avec moteur
essence et diesel, 3000tpm,
50Hz, 4 temps

POWERED by
HONDA



YANMAR



EP200X



LÉGENDE

CONFIGURATIONS DES PRISES

A	2 prises 230V - 16A
A0	1 prise 230V - 16A
A1	1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 16A
A2	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A3	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A4	1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 32A
A5	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 63A
A6	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 230V - 63A
A7	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A8	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A9	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A
A10	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 230V - 63A
A11	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A
B	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B1	2 prises CEE 42V - 200 Hz - 32A 3 p.
B2	4 prises CEE 42V - 200 Hz - 16A 3 p.
B3	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B4	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p.
B5	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p.
B6	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B7	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B8	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V 3 p. - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 125A 5 p.
B9	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B10	1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B11	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B12	1 prise CEE 230V - 63A + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.
B13	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 63A + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.
B14	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.

B15	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B16	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B17	1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B18	3 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
BDIN1	1 prise CEE 400V - 16A 5p. IP67 + 3 prises Schuko (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
BDIN2	1 prise CEE 400V - 32A 5p. IP67 + 3 prises Schuko (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

VERSION

AC	Choke automatique (pour températures > 0°C)
AIS	Régulation ÉCO (Système ralenti automatique)
Amp1	1 Ampèremètre
Amp3	3 Ampèremètres
AREP	Alternateur à Régulation et Excitation Polymorphique
AVR	Régulation de tension automatique
BFT	Réservoir gasoil à double paroi
CLS	Alarme bas niveau de liquide de refroidissement
DC12	12V CC Chargeur de batterie
DC24	24V CC Chargeur de batterie
DH	Boîte à documents
DS	Commutateur économique
DSE	Module de contrôle et module de démarrage Deep Sea Electronics DSE4520
E	Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
E1	Démarrage électrique, batterie sans entretien incluse
EnB	Démarrage électrique, batterie non comprise
EC	Choke électrique
Erpm	Régulateur de vitesse électronique
ES	Arrêt d'urgence
ET	Testeur de terre avec lampe témoin
F	Cadre
FG	Jauge mécanique carburant
FH	Passage de fourches pour chariot élévateur
FI	Protection différentielle 30mA
FI2	Protection différentielle 30mA sans piquet de terre
FI4	Protection différentielle 30mA avec piquet de terre et 4m de câbles

FIA	Protection différentielle 30-350mA, réglable, avec piquet de terre et 4m de câbles
FLM	Jauge électrique carburant
FP	Pompe diesel 12V
FPM	Pompe à membrane
FFPM	Pompe manuelle d'alimentation de carburant
GALV	Châssis galvanisé avec passage de fourches pour chariot élévateur et 20mm de pare-choc
h	Compteur horaire
Hz	Fréquencemètre
IB	Protection d'isolation
LE	Oeillet de levage central
LFLS	Alarme bas niveau de carburant
LFLS2	Alarme/protection double bas niveau de carburant
LH	4 Leviers de levage
LS2	Leroy Somer alternateur "Système 2" pour environnement tropical
M	Echappement (pas monté sur le moteur) + bride (livré séparé)
MS	Magnéto-stop
O	Sécurité niveau d'huile
ODP	Pompe de vidange d'huile
OL	Lampe témoin pression d'huile
OP	Sécurité pression d'huile
P	Portable
PAI	Préchauffage d'entrée d'air
PC	5 connecteurs de puissance "Powersafe"
PI	Tableau de commande éclairé
R	Lanceur à rappel
TB	Boîte à outils avec pièces de rechange
TC	Bornes de connexion de puissance
TE	Oeillets de fixation pour le transport
Th	Protection thermique alternateur
TM	Protection thermo-magnétique
TM2	Protection thermo-magnétique, avec solénoïde de déclenchement, avec protections thermo-magnétiques individuelles sur chaque prise
TP	Sécurité température moteur
V	Voltmètre
VF	Ventilateur avec visco-coupleur
VS	Commutateur de voltmètre
W	Wattmètre avec indication maximale
WS	Séparateur d'eau
WSFP	Séparateur d'eau / Préfiltre de carburant
Y	E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V
Z	AMP+AVR+BFT+ES+FH+FLM+Hz+IB+LE+LFLS+PI

Europower groupes de soudage avec moteur essence et diesel, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Code d'article	TYPE	Alternateur	Amp.		Max. Ø electrode (mm)	Alternateur kVA		Moteur	CV	kW	cm³	Réser-voir (l)	Cons. à charge 75% (l/h)	Auto-nomie à charge 75% (h)	Version (p. 46)	Dimensions (cm)	kg	dB(A) @ 7m	Lwa	
			@ 35% d.c.	@ 60% d.c.		1 ~ 230V	3 ~ 400V													
950001904	EP200X1	Sincro	200 AC	150 AC	4	5.4	-	Honda GX390	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97	Essence
950002104	EP200X2	Sincro	200 DC	140 DC	4	4	-	Honda GX390	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	A-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97	
950002107	EP200X2-25	Sincro	200 DC	140 DC	4	4	-	Honda GX390	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	80x58x63	115	71	96	
950002004	EP200X	Sincro	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	Honda GX390	11.1	8.2	389	6.1	2.4	2.5	B-F-O-R-Th	83x55x60	90	72	97	
950002008	EP200X-25	Sincro	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	Honda GX390	11.1	8.2	389	25	2.4	10.4	B-AC-F-FG-h-O-R-TM-V	80x58x63	115	71	96	
950002605	EP250XE	Sincro	250 DC	220 DC	5	3	8	Honda GX630	19	14	688	20	4.2	4.8	B17-E-F-FI2-FPm-h-O-TM	88x55x72	160	75	*	
950003105	EP300XE	Sincro	280 DC	220 DC	6	3	8	Honda GX690	20	15	688	20	5	4.0	B17-E-F-FI2-FPm-h-O-TM	88x55x72	164	75	*	
957004005	EP400XE	Sincro	350 DC	300 DC	6	4	10	B&S Vanguard 543477	28	21	895	20	6	3.3	B17-E1-F-FI2-FPm-h-OP-TM	120x64x72	210	77	*	
953011704	EP170DX1	Sincro	170 AC	150 AC	4	4.9	-	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3.0	A-F-FG-R-Th	83x55x60	105	83	*	Diesel
953011705	EP170DX1E	Sincro	170 AC	150 AC	4	4.9	-	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3.0	A-E-F-FG-OL-R-Th	83x55x60	120	83	*	
953011708	EPG170DX1E	Sincro	170 AC	150 AC	4	4.5	-	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	13	1.9	6.8	A-E-F-FG-MS-OP-Th	88x55x67	150	72	97	
953011804	EP180DX2	Sincro	180 DC	140 DC	4	4	-	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3.0	A-F-FG-R-Th	83x55x60	110	83	*	
953011805	EP180DX2E	Sincro	180 DC	140 DC	4	4	-	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3.0	A-E-F-FG-OL-R-Th	83x55x60	120	83	*	
953011808	EPG180DX2E	Sincro	180 DC	140 DC	4	4	-	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	13	1.9	6.8	A-E-F-FG-MS-OP-Th	88x55x67	150	72	97	
953011904	EP180DX	Sincro	180 DC	150 DC	4	3.5	5.5	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3.0	B-F-FG-R-Th	83x55x60	110	83	*	
953011905	EP180DXE	Sincro	180 DC	150 DC	4	3.5	5.5	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	5.4	1.8	3.0	B-E-F-FG-OL-R-Th	83x55x60	120	83	*	
953011908	EPG180DXE	Sincro	180 DC	150 DC	4	3.5	5	Yanmar L100N	8.8	6.5	435	13	1.9	6.8	B-E-F-FG-MS-OP-Th	88x55x67	150	72	97	
955012004	EP200DX1	Sincro	200 AC	150 AC	4	5.4	-	Hatz 1B40	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	A-F-R-Th	83x55x60	105	83	*	Eau
955012005	EP200DX1E	Sincro	200 AC	150 AC	4	5.4	-	Hatz 1B40	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	A-E-F-OL-R-Th	83x55x60	120	83	*	
955012104	EP200DX2	Sincro	200 DC	140 DC	4	4	-	Hatz 1B40	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	A-F-R-Th	83x55x60	110	83	*	
955012105	EP200DX2E	Sincro	200 DC	140 DC	4	4	-	Hatz 1B40	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	A-E-F-OL-R-Th	83x55x60	125	83	*	
955012204	EP220DX	Sincro	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	Hatz 1B40	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	B-F-R-Th	83x55x60	120	83	*	
955012205	EP220DXE	Sincro	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	Hatz 1B40	9.7	7.1	462	5	1.9	2.6	B-E-F-OL-R-Th	83x55x60	135	83	*	
951012305	EPS230DXE	Sincro	200 DC	150 DC	4	3.5	6.5	Kubota D722	17	12	719	58	2.9	20.0	B3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	138x64x80	350	65	90	
951013005	EPS300DXE	Sincro	280 DC	220 DC	6	3	8	Kubota D1105 (IIIA)	26	19	1123	63	3.5	18.0	B10-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	150x64x90	460	67	92	
951014005	EPS400DXE	Sincro	400 DC	300 DC	6	4	10	Kubota V1505 (IIIA)	36	27	1498	73	6.1	12.0	B10-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-OP-TM-TP-V	170x74x100	570	68	93	

Caractéristiques & bénéfices

Les groupes électrogènes avec * ne peuvent pas être utilisés à l'extérieur dans l'UE.

Réservoir de 25 litres



Quelques modèles ont un réservoir de 25 litres (EP200X2-25 et EP200X-25), ce qui vous permet de continuer à travailler une journée entière sans ravitaillement.

Soudage CA



Les groupes de soudage CA sont spécialement conçus pour les travaux légers de construction. Après le soudage, vous pouvez mettre l'interrupteur en mode de groupe électrogène et utiliser tout le pouvoir d'un groupe électrogène monophasé 6kVA 230V pour le perçage et le meulage. Disponible en versions essence et diesel.

Soudage CC



Les groupes de soudage CC conviennent à l'usage professionnel de 170 à 400A avec la possibilité de plusieurs puissances auxiliaires : de monophasé seul (4kVA 230V) à des combinaisons de monophasé (4kVA 230V) avec triphasé (jusqu'à 10kVA 400V). Disponible avec moteurs essence ou diesel.

EPG Réduction du bruit



La gamme EPG se compose de groupes électrogènes avec caisson du moteur afin de réduire le niveau sonore du groupe de soudage complet en conformité avec les normes de niveau sonore de l'UE (2000/14/CE).

Diesel super-insonorisé




Dans la gamme EPS, EUROPOWER offre 3 soudeuses avec moteur diesel Kubota refroidi par eau, à des niveaux sonores très bas. Idéal pour les travaux de construction plus lourds, où il vous faut un plus haut niveau de puissance de soudage et où vous voulez rester bien inférieur aux normes européennes des niveaux sonores.

Kit 2-roues



Le kit 2-roues peut être équipé de pneus durs ou gonflables en fonction de la surface sur laquelle le groupe électrogène sera utilisé. Le kit est livré avec 2 poignées repliables. Ceci offre une empreinte globale à faible encombrement pour transport et stockage aisés.

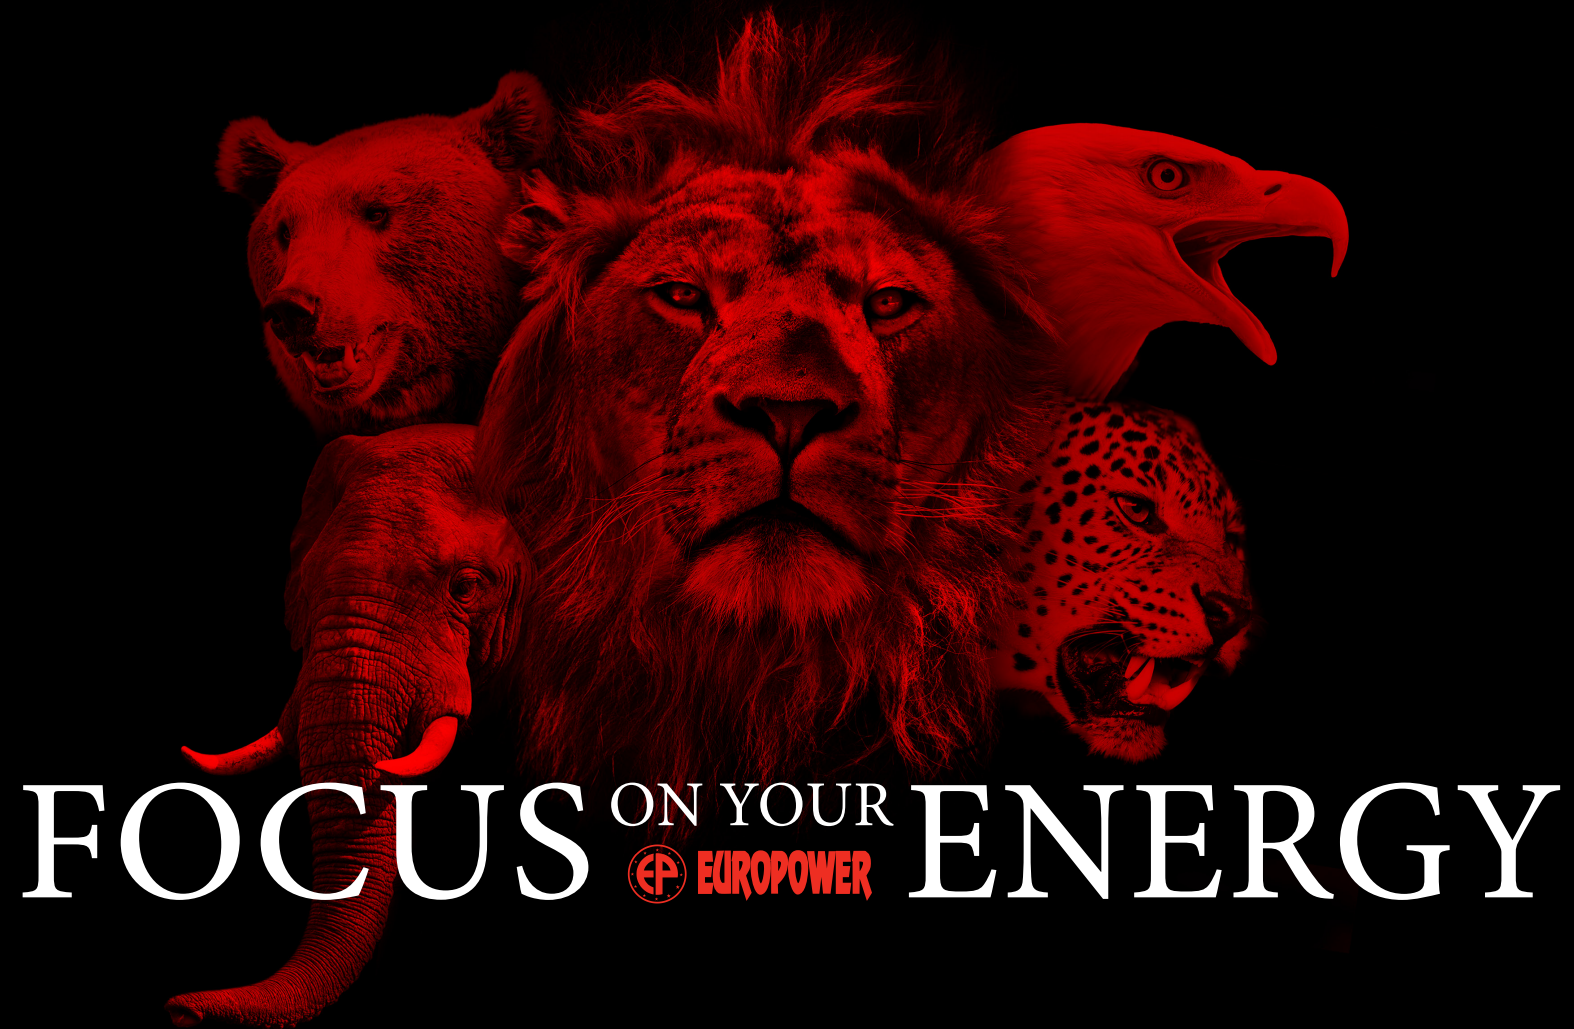

www.EUROPOWERGenerators.com