

Remorques forestières

Les remorques forestières Tajfun, connues sous la marque commerciale GAP, sont conçues pour assurer la sécurité et la rapidité du déplacement logistique du bois brut et du bois déjà traité.

- En combinaison avec la grue hydraulique intégrée Tajfun DOT, la manutention des matières premières de bois est parfaite.
- Elles s'adressent tant aux professionnels qui les utilisent au quotidien qu'aux particuliers qui en ont besoin pour leurs propres besoins.
- Les remorques forestières Tajfun sont livrables en combinaison avec la grue hydraulique intégrée Tajfun DOT.



Rallonge de l'espace de chargement (équipement standard)



Pneumatiques avec protège-valve (équipement standard) et chambres à air (équipement additionnel)



Rallonge extensible hydraulique de l'espace de chargement (équipement additionnel).




Attelage de la remorque forestière:


- Attelage Ø 40 mm (équipement standard),
- Attelage rotatif Ø 50 mm,
- Attelage avec la boule K 80.




La passerelle de l'opérateur assure la sécurité et la bonne visibilité de la manutention de la grue forestière hydraulique pendant le chargement de la remorque.




La GAP est dotée de 5 paires de manettes qui empêchent le déversement du chargement. La hauteur totale des manettes est de 1420 mm. Manettes robustes : diamètre extérieur : ~90, diamètre intérieur : 72 et épaisseur : 9 mm.



Freins hydrauliques sur 4 roues (équipement standard). Freins à air sur 4 roues (équipement additionnel).



Gestion (pivotement du timon) à deux vérins hydrauliques. L'angle de braquage du timon est de +/- 40°.



La remorque forestière version standard est dotée de feux de signalisation. Avant d'initier le travail, on peut protéger les feux en les rangeant à l'intérieur de la rallonge de l'espace de chargement.



Remorque forestière GAP 110

La remorque forestière GAP 110 ne se vend qu'avec la grue Tajfun DOT.



GAP 110	
Capacité de charge totale	11000 kg
Capacité de charge sans la grue	~8640 kg
Poids propre	~2360 kg
Pneumatiques	400/60-15.5/14 PR
Châssis porteur	200 x 100 x 6 mm
Manettes	5 paires
Hauteur totale des manettes	1420 mm
Diamètre externe/interne/épaisseur de la manette	~90/72/9 mm
Surface de chargement	2,3 m²
Longueur de chargement ; avec extension de la surface de chargement (équipement standard)	~4245-4995 mm
Hauteur d'attelage par rapport au sol	Timon inférieur : ~450/560 mm
	Timon supérieur : ~850/960 mm
Longueur x Largeur ; équipement standard avec extension de l'espace de chargement (avec pneumatiques standard)	~6400-7150 x 2175 mm
Freins hydrauliques	4x (équipement standard)
Gestion (pivotement du timon)	Gestion hydraulique 2 vérins
Angle de la barre de traction	+/-40°
Pression de travail	max. 210 bar
Exigences de la machine d'entraînement	80 CV/3,5 T

Code produit	Modèle
249879	Pneumatiques 400/60-15.5 14PR avec protège-valve
249856	Pneumatiques 400/60-15.5 18PR avec protège-valve
249851	Pneumatiques 480/45-17 18PR avec protège-valve
249858	Pneumatiques 500/50-17 18PR avec protège-valve
257152	Pneumatiques 500/50-17/18 PR avec protège-valve et chambres à air
249872	Rallonge extensible hydraulique de l'espace de chargement
249869	Attelage avec la boule K80
249870	Attelage rotatif Ø 50 mm
255154	Attelage standard Ø 50 mm
254927	Timon d'attelage inférieur H60
254921	Timon d'attelage supérieur H60
249861	Freins à air 4x
254580	Passerelle de l'opérateur pour timon d'attelage inférieur H60
254615	Passerelle de l'opérateur pour timon d'attelage supérieur H60
249868	Manettes – paire
249880	Garde-boue (paire) 500/50-17

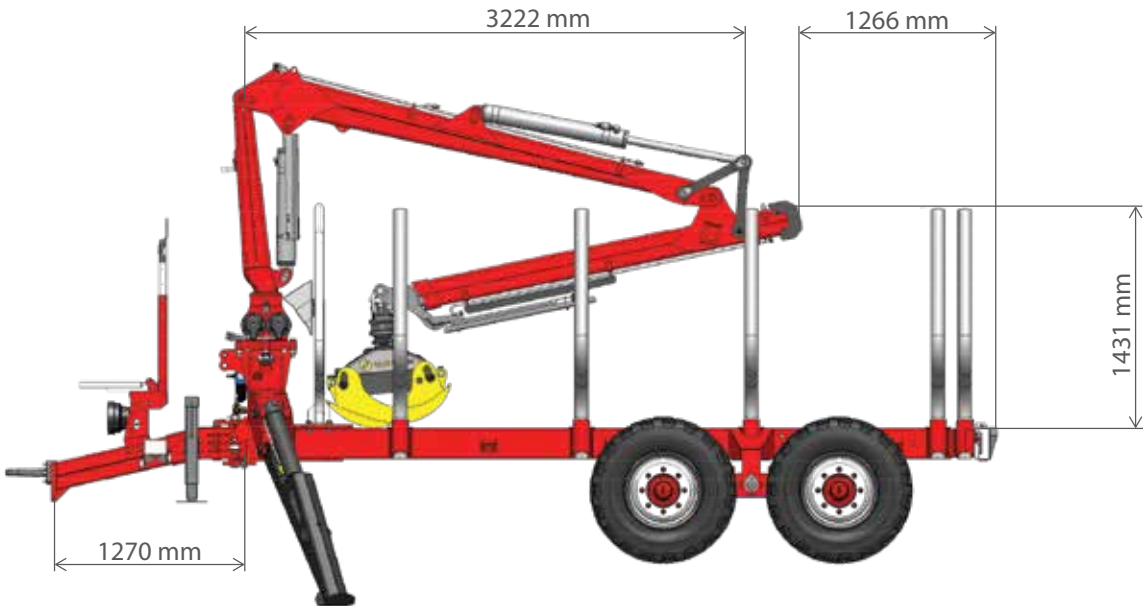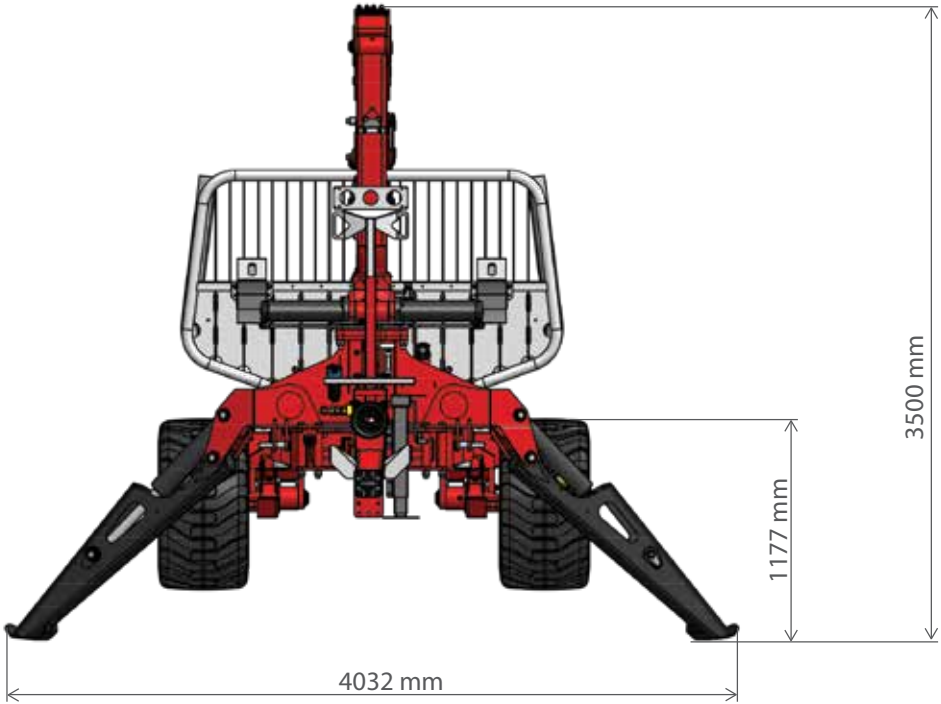

Remorque forestière GAP 140

La remorque forestière GAP 140 ne se vend qu'avec la grue Tajfun DOT.



GAP 140	
Capacité de charge totale	14000 kg
Capacité de charge sans la grue	~11490 kg
Poids propre	~2510 kg
Pneumatiques	500/50-17/14 PR
Châssis porteur	200 x 100 x 8 mm
Manettes	5 paires
Hauteur totale des manettes	1420 mm
Diamètre externe/interne/épaisseur de la manette	~90/72/9 mm
Surface de chargement	2,5 m²
Longueur de chargement ; avec extension de la surface de chargement (équipement standard)	~4245-4995 mm
Hauteur d'attelage par rapport au sol	Timon inférieur : ~450/560 mm
	Timon supérieur : ~850/960 mm
Longueur x Largeur ; équipement standard avec extension de l'espace de chargement (avec pneumatiques standard)	~6400-7150 x 2375 mm
Freins hydrauliques	4x (équipement standard)
Gestion (pivotement du timon)	Gestion hydraulique 2 vérins
Angle de la barre de traction	+/-40°
Pression de travail	max. 210 bar
Exigences de la machine d'entraînement	100 CV/4 T

Code produit	Modèle
249881	Pneumatiques 500/50-17/14PR avec protège-valve
249873	Pneumatiques 500/50-17/18PR avec protège-valve
257325	Pneumatiques 500/50-17/18PR avec protège-valve et chambres à air
249885	Rallonge extensible hydraulique de l'espace de chargement
249869	Attelage avec la boule K80
249870	Attelage rotatif Ø 50 mm
255154	Attelage standard Ø 50 mm
254927	Timon d'attelage inférieur H60
254921	Timon d'attelage supérieur H60
249861	Freins à air 4x
254580	Passerelle de l'opérateur pour timon d'attelage inférieur H60
254615	Passerelle de l'opérateur pour timon d'attelage supérieur H60
249868	Manettes – paire
249880	Garde-boue (paire) 500/50-17

