

Deck d'alimentation RN 2000 S

Le deck d'alimentation RN 2000 S est un équipement efficace pour les petits modèles de combinés pour bois de chauffage Tajfun RCA 330 FUN (avec l'ensemble de gestion DM/RN 254327), RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380 et RCA 400 JOY. Il sert de surface de stockage pour les grumes de petit diamètre, que l'utilisateur ajoute à la main sur les rouleaux du


deck. Les rouleaux à entraînement hydraulique alimentent les grumes dans le combiné scieur-fendeur. Il utilise le système hydraulique du combiné RCA auquel il est relié et il est commandé avec les manettes de cette même machine. L'ensemble complet peut être ainsi manipulé par une personne seule.



Deck d'alimentation RN 2000 S (modèle de base)

Code produit	Modèle
255415	Deck d'alimentation RN 2000 S (modèle de base)/375,50 kg
255416	Rallonge pour deck RN 2000 S (accessoire en option)/123,50 kg
255417	Guide de bûches supplémentaire RN 2000 S (accessoire en option)/28,50 kg
249488	Plaques coulissantes (accessoire en option)/4,70 kg


Entraînement	Système hydraulique RCA
Commande	sur RCA
Surface de travail requise	Environ 9 x 4 m
Longueur des grumes	Jusqu'à 6 m
Capacité de la surface de stockage des grumes (modèle de base)	2 t (ou jusqu'à 3 m³)

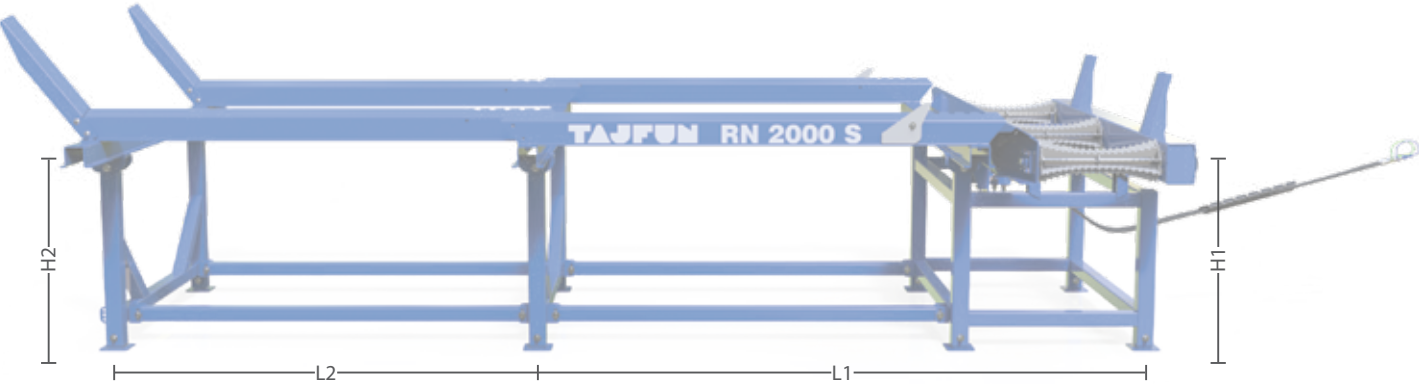

	RN 2000 S
Hauteur – position de travail (H1)	872–1122 mm
Hauteur – position de travail (H2)	872–1122 mm
Longueur du deck d'alimentation RN 2000 S (modèle de base) (L1)	2623 mm
Longueur de la rallonge du deck RN 2000S (accessoire en option) (L2)	1760 mm
Longueur x largeur x hauteur (position de travail)	2623 x 1840 x 872 mm
Longueur x largeur x hauteur (position de transport pour deux decks)	2000 x 1250 x 2060 mm

Accessoire en option : le guide de bûches supplémentaire empêche les bûches plus courtes (1 m de long) de se coincer et de tomber du deck RN 2000 S. L'utilisation de plaques coulissantes

est recommandée durant la coupe de bûches plus courtes. Ces plaques se placent entre les rouleaux du deck.

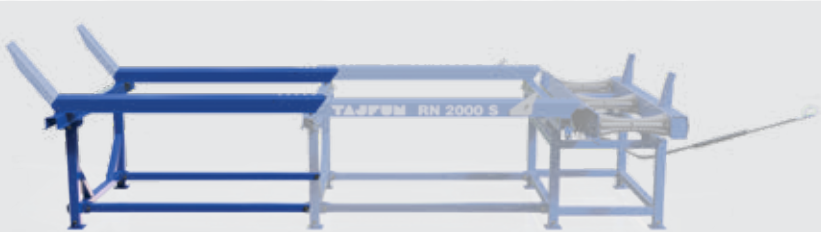


Accessoire en option : la rallonge du deck RN 2000 S augmente la surface de stockage des grumes. L'inclinaison de la rallonge du deck RN 2000 S peut également être ajustée par levage.

Pour faciliter l'alimentation manuelle des grumes sur les rouleaux d'entraînement, l'inclinaison de la partie élévatrice du deck peut -être ajustée.



Les guides de bûches peuvent être montés à différents endroits.

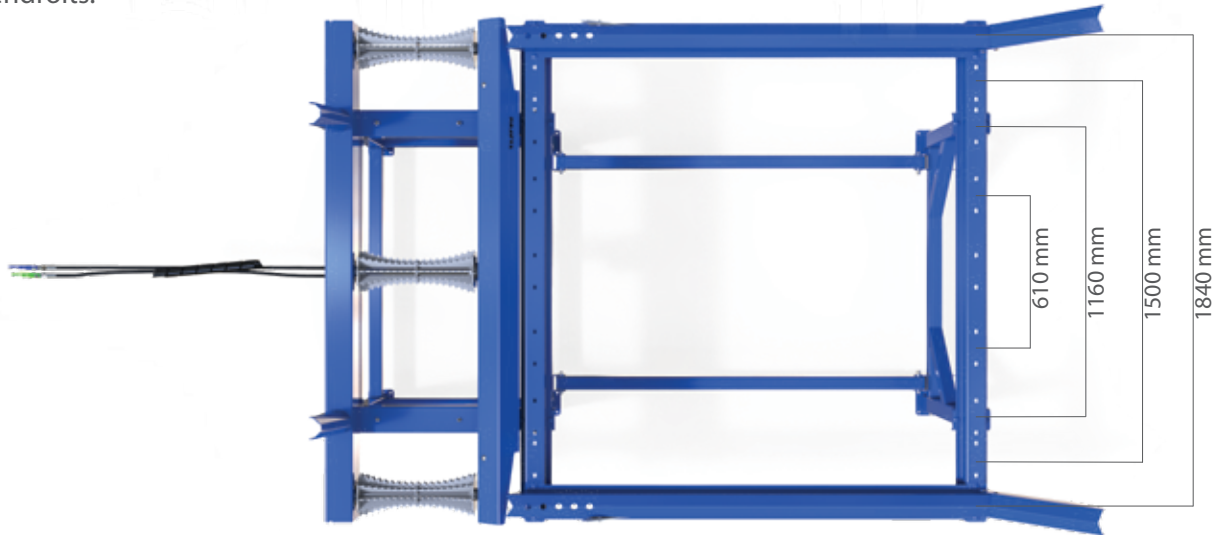

Deck d'alimentation RN 3000 S/RN 3000 M

Est un excellent supplément de votre combinés pour bois de chauffage RCA 330 *FUN* (avec l'ensemble de gestion DM/RN 254327), RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380, RCA 400 JOY et permet l'alimentation rapide et efficace des grumes dans le RCA pour leur transformation en bois de chauffage et permet ainsi d' accroître la capacité de la machine. Il utilise le système hydraulique

du RCA auquel il est relié et il est commandé avec la manette de cette même machine. L'ensemble complet peut être manipulé par une personne seule. Le deck d'alimentation est proposé en version stable (RN 3000 S) ou en version mobile avec propre châssis et anneau d'attelage pour le transport (RN 3000 M).




Code produit	Modèle
209896	Deck d'alimentation RN 3000 M
210572	Deck d'alimentation RN 3000 S

Entraînement	Système hydraulique RCA
Alimentation	Sur RCA
Longueur x Largeur x Hauteur	4160 x 2010 x 1495 mm (RN 3000 S)
	5350 x 2010 x 1495 mm (RN 3000 M)
Poids	650 kg (RN 3000 S)
	700 kg (RN 3000 M)
Grandeur nécessaire du chantier	Environ 9 x 4 m
Longueur des troncs	Jusqu' à 6 m
Hauteur de travail réglable	da 645 mm a 1025 mm
Capacité du dispositif d'alimentation	3 t ou 4 m³

Code produit	Modèle
236494	Anneau d'attelage Ø 40 mm pour RN 3000 M (mobile) et pour RN 5000 M (mobile)
249496	Troisième chaîne d'entraînement (option) pour RN 3000 S/M et pour RN 5000 S/M
251417	Le deck d'alimentation supplémentaire RN 5000 D
210929	Twin, set de connection des decks d'alimentation RN 3000 S et RN 5000 S



Anneau d'attelage Ø 40 mm pour RN 3000 M (mobile) et pour RN 5000 M (mobile)

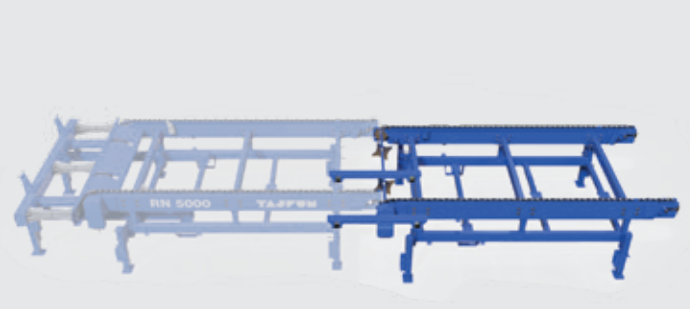

Le deck d'alimentation supplémentaire RN 5000 D augmente la capacité de l'espace d'alimentation. Il se connecte à l'arrière de decks d'alimentation (RN 3000 S et RN 5000 S) comme leur **extension**.

Deck d'alimentation RN 5000 S/RN 5000 M

Est un excellent supplément de votre combiné sciage/fendageRCA 330 *FUN* (avec l'ensemble de gestion DM/RN 254327), RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY et permet l'alimentation rapide et efficace des grumes dans le RCA pour leur transformation en bois de chauffage et permet ainsi d' accroître la capacité de la machine. Il utilise le système hydraulique


du RCA auquel il est relié et il est commandé avec la manette de cette même machine. L'ensemble complet peut être manipulé par une personne seule. Le deck d'alimentation est proposé en version stable (RN 5000 S) ou en version mobile avec propre châssis et anneau d'attelage pour le transport (RN 5000 M).



Code produit	Modèle
241125	Deck d'alimentation RN 5000 M
241126	Deck d'alimentation RN 5000 S

Entraînement	Système hydraulique RCA
Alimentation	Sur RCA
Longueur x Largeur x Hauteur	4160 x 2010 1495 mm (RN 5000 S)
	5350 x 2010 x 1495 mm (RN 5000 M)
Poids	650 kg (RN 5000 S)
	715 kg (RN 5000 M)
Grandeur nécessaire du chantier Environ	Environ 9 x 4 m
Longueur des troncs	Jusqu' à 6 m
Hauteur de travail réglable	da 900 mm a 1400 mm
Capacité du dispositif d'alimentation	5 t ou 6 m³

Troisième chaîne d'entraînement (option) pour RN 3000 S/M et pour RN 5000 S/M

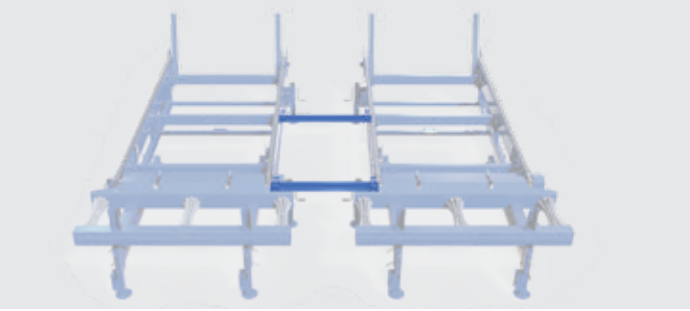

Twin, set de connection des decks d'alimentation, relie transversalement deux decks d'alimentation stables (RN 3000 S ou RN 5000 S) pour augmenter la capacité de l'espace d'alimentation et permettre le chargement de longues grumes.